

Ατομικές μονάδες  
Θέρμανσης

# Focus - Μονάδα πετρελαίου



- ✓ Υψηλής απόδοσης
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- ✓ Τριών διαδρομών
- ✓ Με αυλούς Mannesmann
- ✓ Εγγύηση 5 ετών

CE EN ISO 9001:2008


**MAVIL**   
S.A.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

[www.mavil-sa.gr](http://www.mavil-sa.gr)

- ⊙ Χαλύβδινη ατομική μονάδα θέρμανσης πετρελαίου-αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης >92%.
- ⊙ Κορμός αποτελούμενος από χαλύβδινο λέβητα τριπλής διαδρομής καυσαερίων με χρησιμοποίηση αεραυλών διαμέτρου 63,5mm, που εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση καυσαερίων. Ειδικής διαμόρφωσης ανοξείδωτοι στροβιλιστές συμβάλλουν στην καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων και την εξοικονόμηση καυσίμου.
- ⊙ Η διάταξη θερμοθαλάμου – αεραυλών, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη συστολή – διαστολή και επομένως την ελάχιστη καταπόνηση των ελασμάτων. Η πόρτα είναι ανοιγόμενη πλήρως, συμβάλλοντας στον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του λέβητα.
- ⊙ Ο ενσωματωμένος πίνακας οργάνων εξασφαλίζει την άμεση και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

## ⊙ Focus

Μονάδα  
πετρελαίου

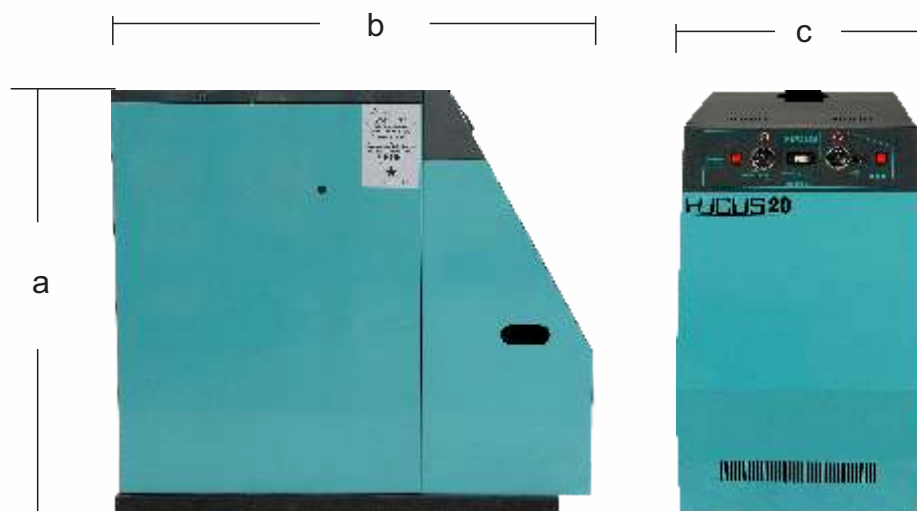

Τύπος	Ισχύς (max)		Διαστάσεις (mm)			Προσαγωγή (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Ισχύς καυστήρα (W)	Ισχύς κυκλοφορητή (W)	Δοχείο διαστολής (lt)	Βάρος (kg)
	kW	Kcal/h	a	b	c							
Focus 20	22	20.000	900	970	550	1"	1/2"	115	75	86-70-55	12	157
Focus 30	34	30.000	900	1020	550	1"	1/2"	115	75	86-70-55	12	165
Focus 40	47	40.000	1000	1020	600	1 1/4"	1/2"	115	75	115-99-78	18	190

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

**MA.BI.A. ABEE**  
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

1ο χλμ. Σερρών-Νεοχωρίου Τ.Κ. 621 00 Σέρρες  
Τηλ.: 23210 55242 Fax: 23210 55243  
www.mavil-sa.gr  
info@mavil-sa.gr

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: