

## Τεχνικά στοιχεία

		85 FF	100 FF
ΘΑΛΑΜΟΣ		στεγανός	στεγανός
<b>ΙΣΧΥΣ</b>			
Μέγ/Ελάχ ονομαστική ισχύς (Hi)	kW	80,0 / 20,0	88,3 / 22,1
Μέγ/Ελάχ ονομαστική ισχύς (Hs)	kW	88,9 / 22,2	98,2 / 24,6
Μέγ/Ελάχ ισχύς στους 80/60°C	kW	78,0 / 19,8	86,2 / 21,9
Μέγ/Ελάχ ισχύς στους 50/30°C	kW	84,5 / 21,8	94,1 / 24,1
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ</b>			
Αποδοτικότητα καύσης (σε αέρια)	%	97,2	97,2
Μέγ/Ελάχ αποδοτικότητα στους 80/60°C	%	97,5 / 98,9	97,5 / 98,9
Μέγ/Ελάχ αποδοτικότητα στους 50/30°C	%	105,6 / 109,1	106,5 / 109,1
Αστέρες αποδοτικότητα καύσης (οδηγία 92/42/EEC)		****	****
<b>ΕΚΠΟΜΠΕΣ</b>			
Μέγιστη ποσότητα καυσαερίων	m3/h	147,2	162,6
Μέγ. επιτρεπόμενη αντίσταση καυσαερίων	Pa	140	140
Θερμοκρασία αερίων 80/60°C	°C	68	68
Κλάση NOx	-	5	5
<b>ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>			
Μέγιστη πίεση συστήματος θέρμανση	bar	6 / 1	6 / 1
Μέγ/Ελάχ θερμοκρασία Κεντρικής Θέρμανσης (υψηλή θερμ.)	°C	35 / 82	35 / 82
Μέγ/Ελάχ θερμοκρασία Κεντρικής Θέρμανσης (χαμηλή θερμ.)	°C	20 / 45	20 / 45
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
Τάση τροφοδοσίας/συχνότητα	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Κατανάλωση ισχύος	W	123	130
Βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού συστήματος	IP	X4D	X4D
<b>ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>			
Βάρος	kg	80	83
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	mm	585/465/1010	585/465/1010


ΚΩΔΙΚΟΣ

3581091

3581092

## Γράφημα διαθέσιμου μανομετρικού του λέβητα

(με το κατάλληλο κιτ κυκλοφορίας)

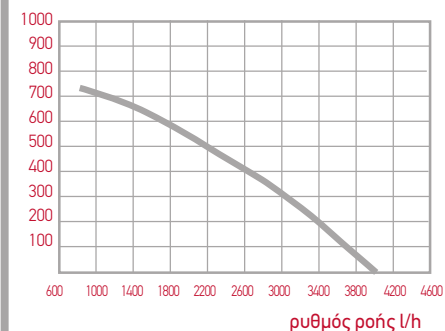

κλάση A

★★★★ απόδοση

+35% εξοικονόμηση

κλάση NOx 5

## Αξεσουάρ

Διαεπαφή BUS - Σετ μετατροπής GPL

### Αξεσουάρ – μονή εγκατάσταση

Κωδικός

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μπέρα τοίχου πίσω πλαισίου τοποθέτησης	3590208
Κάθετη μπέρα πλαισίου τοποθέτησης	3580770
Μπέρα εγκατάστασης πλαισίου τοποθέτησης	3580772

#### ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κιτ κυκλοφορίας HP 85-100 – μονή εγκατάσταση	3590220
Κιτ ZNX για μονό λέβητα μόνο για HP 85/100 kW	3590212
Συλλέκτης για μονό λέβητα	3590213

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αισθητήρας περιβάλλοντος MULTIBUS AR	3318447
Εξωτερικός αισθητήρας ενσύρματος	3318232
Χρονοθερμωστάτης On/off T-Control	3318239
Clip-in Z1	3318242

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ

Κιτ διαχείρισης ηλιακού CF	3318348
----------------------------	---------

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ

προσαρμογέας καπναγωγού 100/100 σε 110/150 συμμ.	12076281
Προσαρμογέας 110mm εκκίνησης εξόδου συστήματος απόρριψης δίδυμων σωληνων 100-110	3590230
Προσαρμογέας 110mm εκκίνησης εισόδου 100-110	3590237

Για την πλήρη λίστα των αξεσουάρ δείτε τη σελ. 60

