

Λέβητες στερεών
καυσίμων

ECO - Λέβητας Ξύλου



- ✓ Υψηλής απόδοσης
- ✓ Τριών διαδρομών
- ✓ Εύκολος καθαρισμός
- ✓ Εγγύηση 5 ετών

- ✓ Αυτόματη λειτουργία του ανεμιστήρα για μέγιστη οικονομία στην καύση
- ✓ Με νέο ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου

CE EN ISO 9001:2008

MAVIL 
S.A.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


www.mavil-sa.gr

Ο λέβητα ξύλου της MABIA είναι ειδικά σχεδιασμένος για την καύση προϊόντων βιομάζας όπως ξύλο και άνθρακα. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, το ενσωματωμένο μοτέρ του και τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση.

Με την ρύθμιση της ποσότητας του αέρα καύσης ο λέβητας διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης και επιτυγχάνει μέγιστη οικονομία, ενώ λειτουργεί σαν ένας συμβατικός λέβητας αφού παίρνει εντολές από το θερμοστάτη χώρου. Οι τρεις πόρτες επιτρέπουν τον εύκολο ανεφοδιασμό καυσίμου, την αποφυγή επιστροφής του καπνού κατά τη φόρτωση και τον εύκολο καθαρισμό του λέβητα. Ο λέβητας ξύλου της MABIA μπορεί να δουλέψει είτε αυτόνομος είτε σε συνδυασμό με λέβητες πετρελαίου, αερίου κτλ.

- Θάλαμος καύσης τριών διαδρομών
- Υψηλής ποιότητας χάλυβας για μέγιστη αντοχή στο χρόνο και απόδοση στην καύση
- Εργονομικά σχεδιασμένος με τρεις πόρτες για εύκολη τροφοδότηση
- Αυτόματη λειτουργία με έλεγχο από το θερμοστάτη χώρου
- Υψηλή απόδοση έως 85%
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με θερμική ασφάλεια για έλεγχο της καύσης και απόλυτη ασφάλεια
- Ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ συνδεδεμένο με τον πίνακα ελέγχου για βέλτιστη ρύθμιση της θερμοκρασίας καύσης
- Ειδικός λεβιές απομάκρυνσης στάχτης για εύκολο καθαρισμό

● Eco Λέβητας ξύλου

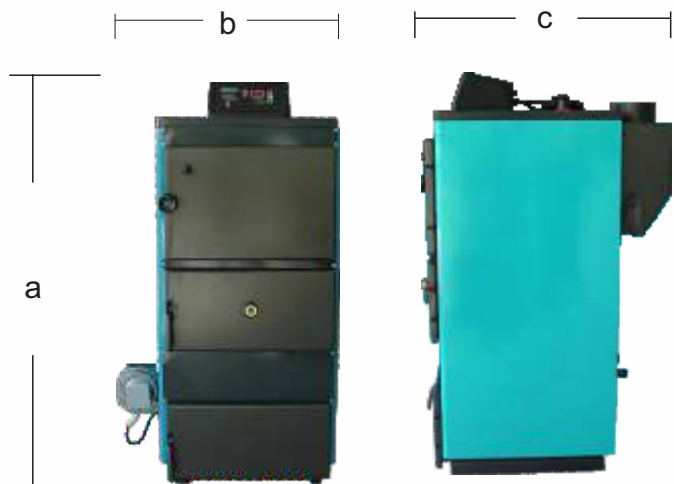

Τύπος	Ισχύς		Διαστάσεις (mm)			Προσαγωγή (in)	Ασφάλεια (in)	Πλήρωση Εκκένωση (in)	Καμινάδα (mm)	Χωρητικότητα Ύδατος (lt)	Χωρητικότητα Καυσίμου (kg)	Βάρος (kg)
	kW	Kcal/h	a	b	c							
Eco 25	29	25.000	1350	650	800	1"	1"	1/2"	130	70	25	260
Eco 34	40	34.000	1400	800	710	1 1/4"	1"	1/2"	130	80	30	290
Eco 45	52	45.000	1500	800	830	1 1/4"	1"	1/2"	160	100	40	350
Eco 60	70	60.000	1500	800	980	1 1/2"	1"	1/2"	180	130	50	390
Eco 80	93	80.000	1500	910	1300	2"	1 1/2"	1/2"	220	200	60	480
Eco 100	116	100.000	1600	1030	1340	2"	1 1/2"	1/2"	220	240	80	580

*Η σειρά επεκτείνεται έως 1.200.000kcal/h

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: